



# Serie imageRUNNER 2600



## PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di uscita della prima copia (FCOT)
- Applicazioni personalizzabili sul display per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro
- Scansione e conversione dei documenti in PDF (ricercabile), Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
- Funzionalità di stampa in attesa per poter definire tutte le impostazioni prima del rilascio del foglio
- Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta predefiniti per il rilevamento automatico del formato
- Finisher interno opzionale, con funzionalità di pinzatura ecologica, senza punti metallici e pinzatura manuale



## USER EXPERIENCE

- L'ampio touch screen a colori semplifica l'utilizzo del multifunzione tramite controlli intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone
- Opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro
- L'interfaccia utente consente di richiamare le impostazioni utilizzate di frequente in un unico menu
- Riattivazione automatica dalla modalità sospensione\* tramite il posizionamento della carta sull'unità di scansione o aprendo il piano di lettura

\*solo su imageRUNNER 2645i

- Processi di produzione innovativi, come ad esempio il telaio saldato, garantiscono durata e affidabilità
- Sostituzione facile della cartuccia del toner con tecnologia anti riversamento
- Design compatto per un posizionamento semplice in qualsiasi ambiente d'ufficio



## SICUREZZA

- I controlli di sistema all'avvio consentono misure preventive di sicurezza per la protezione da modifiche non autorizzate
- Opzioni di autenticazione avanzata basata sul dispositivo e su cloud
- Il controllo centrale delle impostazioni di sicurezza riduce il carico di lavoro dell'amministratore
- La funzione di PDF crittografato, insieme alla firma dispositivo e alla firma utente PDF opzionale, fornisce avanzati livelli di sicurezza documentale
- Le funzioni di stampa protetta con PIN e blocco forzato aumentano la riservatezza dei documenti
- Ulteriori caratteristiche per la protezione dagli attacchi di malware includono l'integrazione con sistemi SIEM di terze parti
- Garanzia sulla riservatezza dei dati in tutta la rete con IPsec e filtraggio delle porte



## CONNETTIVITÀ MOBILE

- Connettività wireless LAN e QR code per autenticazione di tablet e smartphone
- L'interfaccia utente remota, ottimizzata per dispositivi mobile, permette di modificare le impostazioni dei lavori di stampa ovunque ti trovi
- Supporto per Mopria, Apple Air Print, Google Cloud Print e Windows 10 Print
- L'app Canon PRINT Business aggiunge ulteriori funzioni alla stampa e alla scansione da dispositivi mobile
- Lo stato della macchina e dei materiali di consumo può essere letto dai dispositivi mobile collegati



## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo, che simula il pannello di controllo e i tasti dello schermo di un PC della rete per eseguire a distanza tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo

## RIEPILOGO PRODOTTO

### imageRUNNER 2625i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Opzione piano di copiatura o DADF (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 25 ipm (A4, Mono/CL)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

### imageRUNNER 2630i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **30 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- **DADF standard** (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: **30 ipm** (A4, Mono/CL)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

### imageRUNNER 2645i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **45 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- **DADF standard (capacità 100 fogli)**
- Velocità di scansione: **55 ipm** (A4, Mono/CL)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- **Riattivazione automatica dalla modalità sospensione**
- Capacità massima: 2.300 fogli

## SERVIZI

### BASE

Svolgi le operazioni quotidiane in modo sicuro e semplice, con un software integrato che include uniFLOW Online Express e servizi che permettono una manutenzione semplice ed un supporto completo al dispositivo.



### HARDWARE



### SOFTWARE



### SERVIZI

### PERSONALIZZAZIONE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare le tue esigenze aziendali, eliminando inutili oneri di gestione della stampa. Consulta gli esperti Canon per trovare i servizi di stampa gestiti più adatti alle tue esigenze

### AVANZATO

Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW Online, il sistema di gestione della stampa all-in-one di Canon

# Canon

Canon Inc.  
canon.com


Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019

## Serie imageRUNNER 2600

# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

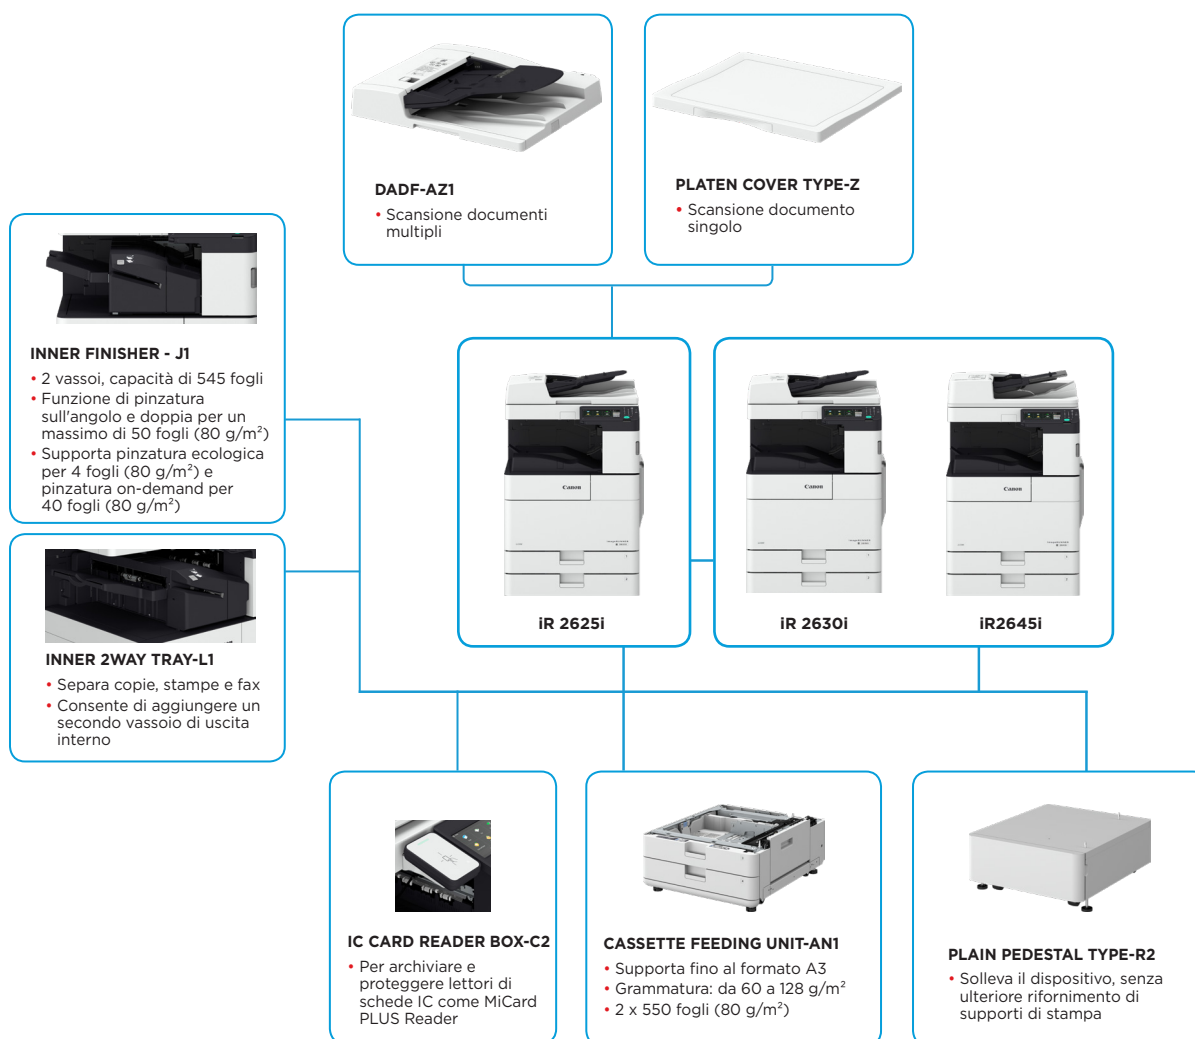

Questa configurazione orizzontale è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

<b>UNITÀ PRINCIPALE</b>		<b>Tipi di carattere</b>	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR. Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>2</sup> Font PS: 136 Roman <sup>1</sup> Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale <sup>2</sup> Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
<b>Funzioni base</b>	Multifunzione laser monocromatica A3 Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale	<b>Funzioni di stampa</b>	Annulla processo di stampa, Impostazioni profilo, Stampa protetta, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Fascicolazione, Stampa di opuscoli, Raggruppamento, Formati carta/orientamenti misti, Offset, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa
<b>Processore</b>	Doppio processore personalizzato Canon (condiviso)	<b>Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 o versione successiva) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 o versione successiva)
<b>Pannello di controllo</b>	Standard: schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")		
<b>Memoria</b>	Standard: 2 GB di RAM		
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (host) x 3, USB 2.0 (dispositivo) x1;	<b>SPECIFICHE DI COPIA</b>	
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-ANI)	<b>Velocità di copia</b>	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2645i: circa 3,9 secondi o meno iR 2630i/2625i: circa 5,9 secondi o meno Lettura: 600 x 600 Stampa: fino a 1.200 x 1.200 Fino a 9.999 copie Automatica o manuale (9 livelli) 25 - 400% (incrementi dell'1%) 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86% 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 fogli Capacità massima: 545 fogli (con Inner Finisher-J1)	<b>Tempo di uscita della prima copia (A4)</b>	
<b>Funzioni di finitura</b>	Modello standard: fascicolazione, raggruppamento Con unità di finitura (Inner Finisher-J1): fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand	<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	
<b>Tipi di supporti compatibili</b>	Cassetti carta (1/2): Sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata Vassoio multiuso: sottile, comune, spessa, a colori, riciclata, preforata, lucido, ricalco*, etichette, alta qualità, buste <sup>*Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.</sup>	<b>Copie multiple</b>	
<b>Formati supporti compatibili</b>	Cassetto superiore 1: Formati standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 390,0 mm Cassetto inferiore 2: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 431,8 mm Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, buste [n. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati/liberi: da min. 98 x 148 mm fino a 297 x 431,8 mm	<b>Densità copia</b>	
<b>Grammature supporti compatibili</b>	Cassetti carta (1/2): da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Vassoio multiuso: da 52 a 220 g/m <sup>2</sup> (sottile: solo alimentazione carta a grana verticale: da 52 a 59 g/m <sup>2</sup> ) Fronte/retro: da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	<b>Ingrandimento</b>	
<b>Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)</b>	12 secondi o meno* <sup>*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)</sup> Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno 4 secondi o meno* <sup>*Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento.</sup>	<b>Riduzioni preimpostate</b>	
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (con DADF-AZ1) 586 x 700 x 818 mm (con Platen Cover type Z)	<b>Ingrandimenti preimpostati</b>	
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	iR 2645i: 1363 x 1269 mm* iR 2630i: 1363 x 1273 mm* iR 2625i: 1363 x 1273 mm (con DADF-AZ1)* 1363 x 1260 mm (con Platen Cover type Z)* <sup>*con cassetto aperto + 100 mm di spazio intorno al corpo principale</sup>	<b>Funzioni di copia di base</b>	
<b>Peso</b>	iR 2645i: circa 75,5 kg senza toner iR 2630i: circa 73,6 kg senza toner iR 2625i: circa 73,6 kg senza toner (con DADF-AV1) Circa 66,8 kg senza toner (con Platen Cover type Z)	<b>Funzioni di copia speciali</b>	
<b>SPECIFICHE DI STAMPA</b>		<b>Funzioni di copia di base</b>	
<b>Velocità di stampa (bianco e nero)</b>	iR 2645i: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R) iR 2630i: 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 21 ppm (A4R), 17 ppm (A5R) iR 2625i: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)	<b>Selezionabile</b>	iR2645i: Alimentatore di documenti standard (DADF-BA1) iR2630i: Alimentatore di documenti standard (DADF-AZ1) iR2630i: Alimentatore di documenti opzionale (DADF-AZ1) oppure Platen Cover Type Z DADF-BA1: 100 fogli DADF-AZ1: 50 fogli Piano di copiatura (DADF-BA1): Foglio, libro, oggetti tridimensionali Piano di copiatura (DADF-AZ1): Foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) <sup>1</sup> Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) <sup>1</sup> Per le grammature da 38 a 42 g/m <sup>2</sup> è supportata solo l'alimentazione a 1 foglio. (L'alimentazione è garantita ma la correzione della distorsione geometrica no.) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori) <sup>1</sup> Scansione fronte/retro: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero/colori) <sup>1</sup> <sup>1</sup> Per le grammature da 38 a 52 g/m <sup>2</sup> e da 105 a 128 g/m <sup>2</sup> è supportata solo l'alimentazione a 1 foglio. (L'alimentazione è garantita ma la correzione della distorsione geometrica no.) Piano di copiatura: max. formato di scansione 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm DADF-BA1: Scansione solo fronte: 55/55 (300 dpi), 45 (bianco e nero: 600 dpi) Scansione fronte/retro: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (bianco e nero: 600 dpi) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 dpi), 25 (bianco e nero: 600 dpi) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 dpi), 8 (bianco e nero: 600 dpi)
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Capacità alimentatore di documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Linguaggi di stampa</b>	Standard: UFR II, PCL 6 Opzionale: Adobe PostScript livello 3 originale	<b>Originali e grammature supportate</b>	
<b>Stampa diretta</b>	Stampa diretta disponibile dalla chiavetta USB e dall'interfaccia utente remota. Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS.	<b>Formati carta supportati</b>	
<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.	<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	

<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Copia: 600 x 600 Invia: (Push) fino a 600 x 600, (Pull) fino a 600 x 600 Fax: fino a 600 x 600	<b>Dati</b>	Opzionale: prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows* 7/8.1/10 Windows* Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016	<b>Rete</b>	Standard: filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME
<b>Metodo di scansione</b>	Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli  Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile su tutti i modelli  Scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud: è disponibile una vasta gamma di soluzioni, che consente la scansione su dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.  Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli	<b>Documento</b>	Standard: Stampa sicura, PDF crittografato, Stampa sicura crittografata, Firma del dispositivo Opzionale: Firma utente
<b>SPECIFICHE DI INVIO</b>		<b>SPECIFICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Destinazione</b>	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAX (opzionale)	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>Alimentazione</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: 600 x 600 Pull: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	<b>Connessione (unità principale)</b>	CEE7/7
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1500 W Standby: circa 20 W Modalità sospensione: circa 0,6 W
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF A/1-b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo	<b>Livelli di rumore (bianco e nero/colori)</b>	Spegnimento plugin: iR 2645i: circa 0,06 W iR 2630i/2625i: circa 0,09 W  Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kWh iR 2630i: 1,5 kWh iR 2625i: 1,3 kWh  *Conforme a US ENERGY STAR* versione 2.0
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Nome file, Oggetto/Messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto trasmissione, Orientamento contenuto originale		Livello di potenza sonora (LwAd) In funzione: iR 2645i: 73,1 dB o meno*1 iR 2630i: 71,0 dB o meno*1 iR 2625i: 70,2 dB o inferiore*1  Modalità di sospensione: nessun rumore*2 Nessun rumore significa che il livello di pressione sonora emessa in prossimità della stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
<b>SPECIFICHE DEL FAX</b>			Livello di pressione sonora (LpAm) (riferimento) In prossimità della stampante: In funzione: iR 2645i: solo fronte: LpAm 52 dB, fronte/retro: LpAm 55 dB iR 2630i: solo fronte: LpAm 50 dB, fronte/retro: LpAm 53 dB iR 2625i: solo fronte: LpAm 50 dB, fronte/retro: LpAm 52 dB  Modalità di sospensione: nessun rumore*2 (riferimento) Nessun rumore significa che il livello di pressione sonora emessa in prossimità della stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
<b>Opzionale/Standard</b>	Opzionale su tutti i modelli		*1 Compatibile con RAL-UZ205 (2017) (dati tratti dal valore standard Blue Angel)
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1		*2 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Standard</b>	Blue Angel
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>PRODOTTI DI CONSUMO</b>	
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine/foto), 200 x 100 (normale)	<b>Cartuccia/e del toner</b>	C-EXV 59 Toner nero
<b>Dimensioni di invio/registrazione</b>	A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4	<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	Nero: 30.000 stampe (A4)
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine	<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>	
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200	<b>Monitoraggio e reporting</b>	Universal Login Manager (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità di reporting integrata per identificare e controllare i costi a livello utente per periferica. uniFLOW Online Express*: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo, evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare da una interfaccia web in cloud i costi che possono essere ridotti. *Sono necessarie installazione, attivazione e registrazione
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni		
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi		
<b>Backup memoria</b>	Sì		
<b>Funzioni di fax</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Documenti originali di formato diverso, Densità (per scansione), Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Notifica lavoro terminato, Rapporto trasmissione		
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>			
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB		
<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>			
<b>Autenticazione</b>	Standard: Universal Login Manager (login a livello di dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, autenticazione ID reparto, Sistema di gestione degli accessi Opzionale: stampa sicura My Print Anywhere (richiede uniFLOW), Login immagine *Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.		

Strumenti gestione remota	<p>iW Management Console: Software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi (include monitoraggio di prodotti di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware, lettura e report dei contatori, gestione di driver e risorse)</p> <p>eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei prodotti di consumo, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva)</p> <p>Content Delivery System: Consente la distribuzione in modalità remota di firmware e opzioni iR; Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto</p>	<b>OPZIONI DI SICUREZZA</b> SICUREZZA DEI DATI	Picture Login-A1
Software per scanner	<p>Network ScanGear: driver per scanner compatibile con TWAIN che consente al computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo</p>	<b>OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER</b> ACCESSORI DI STAMPA	<p>PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - Consente di aggiungere il supporto PCL per Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese/coreano/cinese semplificato/cinese tradizionale).</p> <p>PS PRINTER KIT-BT1: Fornisce il supporto per la stampa in rete con linguaggio Adobe PostScript 3.</p>
<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA</b> CASSETTE FEEDING UNIT-AN1	<p>Capacità carta: 550 fogli x 2 (80 g/m<sup>2</sup>) Tipo di carta: sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, perforata Formati carta: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Grammatura: da 60 a 128 g/m<sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm (collegato all'unità principale) Peso: circa 23,5 kg</p>	BARCODE PRINTING	<p>BARCODE PRINTING KIT-D1 - Consente di stampare codici a barre 1D e 2D in uscita utilizzando la tecnologia Jet Caps.</p>
ENVELOP FEEDER ATTACHMENT-D1	<p>Viene collegato al secondo cassetto carta per facilitare l'alimentazione delle buste. Può contenere fino a 50 buste.</p>	ACCESSORI DI SISTEMA	<p>COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1: consente una connessione (CCVI I/F) tra il terminale di controllo copia di terze parti e la gamma iR-ADV di Canon per il recupero dei costi.</p>
<b>OPZIONI DI OUTPUT</b> INNER 2WAY TRAY-L1	<p>Consente di separare copie, stampe e fax. Consente di aggiungere un secondo vassoio di uscita interno per offrire una capacità complessiva di 350 fogli (Cassetto superiore: 100 fogli/Cassetto inferiore: 250 fogli).</p>	ACCESSORI FAX	<p>SUPER G3 FAX BOARD-AV2</p> <p>REMOTE FAX KIT-A1: Consente al dispositivo di inviare e ricevere fax da un altro dispositivo collegato con scheda fax.</p>
INNER FINISHER-J1 (Internal)	<p>Numero di vassoi: 2 Capacità vassoio superiore*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fogli Capacità vassoio inferiore*: A4, A5, A5R, B5: 500 fogli, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli, A6R: 30 fogli *Con carta da 81,4 g/m<sup>2</sup> Grammatura: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup> Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>) A3/A4R/B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>) Pinzatura ecologica: A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m<sup>2</sup>) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>) Dimensioni (L x P x A): 604 x 535 x 205 mm (quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 7,3 kg</p>	<b>ALTRE OPZIONI</b> ACCESSIBILITÀ AGLI ACCESSORI	<p>ADF ACCESS HANDLE-A1 - Si collega all'alimentatore di documenti, semplificando l'accesso agli utenti seduti.</p> <p>STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi)</p>
<b>ACCESSORI HARDWARE</b> CARD READERS	<p>COPY CARD READER-F1 - Sistema di lettura per schede magnetiche. (Integrazione con Department ID, non per l'utilizzo con uniFLOW)</p> <p>IC Card Reader Box-C2</p> <p>COPY CARD READER ATTACHMENT-H3 - Kit di collegamento solo per Copy Card Reader-F1.</p>	<b>CARTUCCIA DI PINZATURA</b>	
ALTRO	<p>CASSETTE LOCK TYPE-F1: Accessorio di sicurezza che protegge i vassoi delle cassette dall'apertura (disponibile solo in mercati selezionati)</p> <p>PLATEN COVER TYPE Z</p> <p>DADF-AZI</p>		

# Serie imageRUNNER 2600

## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

## ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
<b>Opzioni di alimentazione/lettore documenti</b>		
DADF-AZ1	3812C001AA	4549292152173
Platen Cover Type Z	3817C001AA	4549292152197
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Opzione di rete</b>		
PS Printer Kit-BT1@E	3821C001AA	N/D
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N/D
PCL International Font Set-A1@E	4821B003AA	N/D
<b>Invio/FAX</b>		
Super G3 FAX Board-AV2	1633C007AA	4549292152968
Remote Fax Kit-A1@E	3679B005AA	N/D
Universal Send Digital User Signature Kit-C1@E	1326B013AA	N/D
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1@E	8581B004AA	N/D
<b>Opzioni di alimentazione carta</b>		
Cassette Feeding Unit-AN1	1419C002AA	4549292065459
Envelope Feeder Attachment-D1	3665B001AB	4960999650746
Plain Pedestal Type-R2	2290C002AA	8714574655666
Cassette Lock Type-F1	3250V814	8714574659220
<b>Opzioni di uscita</b>		
Inner Finisher-J1	1423C002AA	4549292065534
Inner 2way Tray-L1	1422C001AA	4549292065510
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100

# Serie imageRUNNER 2600

## ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
<b>Altre opzioni</b>		
IC Card Reader Box-C2	0625C002AA	4549292152234
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Heater Kit-N2	1710C004AA	4549292152166
Cassette Heater Unit-37	3666B001BA	4960999654362
<b>DCS - Software incentrato sui dispositivi</b>		
MiCard PLUS per ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
<b>Prodotti di consumo</b>		
C-EXV 59 Toner nero	3760C002AA	4549292145793

## Software e soluzioni



## Compatibilità



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019